

## NOUVEAU: TK17 EVOLUTION

selon NE12385-4

12-30 mm: 16 x K6 - PIWRC(K), 32-42 mm: 16 x K7 - PIWRC(K)

La nouvelle génération de câbles de levage PERFEKT® est augmentée par le TK17 EVOLUTION. Ce câble équilibré de haute valeur est caractérisé par la même structure révolutionnaire, mais sans Plastfill™.


La nouvelle génération de câbles de levage PERFEKT® EVOLUTION garantit une flexibilité maximale et une longue durée de service.

TK17 EVOLUTION							
Diamètre nomina mm	Masse linéique y compris matière synthétique kg/m	Charge de rupture minimale			Charge de rupture minimale		
		1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>	2160 N/mm <sup>2</sup>	1770 N/mm <sup>2</sup>	1960 N/mm <sup>2</sup>	2160 N/mm <sup>2</sup>
		kN	kN	kN	lbs	lbs	lbs
12	0,71	120	133	144	26.977	29.872	32.342
13	0,83	141	156	170	31.660	35.038	38.182
14	0,97	163	181	197	36.718	40.653	44.246
15	1,11	188	208	226	42.151	46.717	50.760
16	1,28	214	236	257	47.958	53.006	57.722
17	1,43	241	267	290	54.231	59.968	65.134
18	1,61	271	300	325	60.798	67.380	72.995
19 (3/4")	1,78	302	334	362	67.741	75.016	81.305
20	1,98	338	374	401	75.934	84.000	90.065
21	2,23	373	413	444	83.717	92.760	99.722
22 (7/8")	2,39	408	452	487	91.578	101.519	109.380
23	2,63	445	493	533	99.927	110.728	119.712
24	2,83	483	535	580	108.446	120.161	130.268
25	3,11	524	580	624	117.671	130.268	140.150
25,4 (1")	3,16	527	584	628	118.445	131.166	141.049
26	3,35	567	627	675	127.273	140.824	151.605
27	3,61	609	674	725	136.796	151.380	162.835
28	3,89	655	725	780	147.117	162.835	175.188
28,57 (1 1/8")	3,91	659	730	785	148.071	163.958	176.311
29	4,14	701	777	835	157.551	174.514	187.541
30	4,43	749	830	893	168.323	186.418	200.568
32 (1 1/4")	5,04	853	944	1.016	191.514	212.022	228.194
34	5,62	958	1.061	1.141	215.118	238.301	256.269
36	6,33	1.072	1.187	1.277	240.766	266.600	286.814
38	7,06	1.194	1.323	1.423	268.261	297.146	319.606
40	7,82	1.317	1.458	1.568	295.743	327.467	352.173
42	8,62	1.452	1.608	1.729	326.057	361.157	388.333

Diamètres ultérieurs sur demande.

**L'évolution ne peut pas être arrêtée.**

Votre partenaire Teufelberger

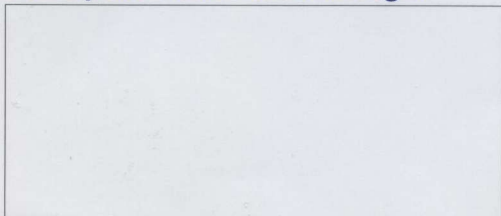

TEUFELBERGER Seil Ges.m.b.H.  
 Böhmerwaldstraße 20 • A-4600 Wels/Austria  
 Tel.: ++43-7242-615-0 • Fax:++43-7242-60501  
 wirerope@teufelberger.com • www.teufelberger.com